

SVENSKA



Senseair
AsahiKASEI

Safe Start Team
Automated Alcohol Screening



Beröringsfri

Med Senseair Safe Start kan ni rutinemässigt testa säkerhetskritisk personal (beröringsfri test utan munstycken). Det är en enkel process i tre steg som normalt tar 9 sekunder. Alla enheter är uppkopplade till samma system vilket möjliggör att tester kan ske på arbetsplatser med olika geografiska placeringar.


Tre steg 9 sekunder per test



1. Skanna RFID taggen eller kortet



2. Andas ut nära det munstyckslösa

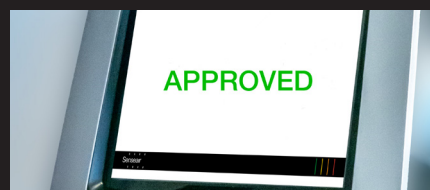

3. Testresultatet presenteras på skärmen (text & färg kan anpassas)

Tillförlitlig Infraröd sensorteknologi

Infraröd sensorteknologi har huvudsakligen använts i dyra mätinstrument. Till exempel i polisens bevisinstrument som används efter ett positivt resultat vid en nykterhetskontroll. Nu är den nya IR-teknik-plattformen mogen för andra produkter då sensorn är kalibreringsfri. Idag tar vi in alla sensorer för rengöring och årlig kontroll.

Åtkomstkontroll

Exempel på installationsalternativ:

- I hopkopplat med ankomstrapportering "vid grinden" när anställda anländer / lämnar arbetsplatsen
- För åtkomst av fordonsnycklar med uppkopplat nyckelskåp
- Vid ingång till ett kontrollrum eller till ett högriskområde

En säkrare arbetsplats

Om säkerhet är din högsta prioritet, varför göra tillfälliga slumpmässiga tester? Senseair Safe Start säkerställer nolltolerans med daglig kontroll för att främja en nykter arbetsplats utan att begränsa verksamheten.

Beröringsfri design för optimal hygien

Genom att mäta både alkohol och koldioxid i vår utandning gör vi det möjligt att noggrant screena alkohol utan munstycke. Användaren andas helt enkelt ut mot inloppet från cirka 5 cm avstånd. En inbyggd fläkt säkerställer ett konstant luftflöde genom enheten som både rensar sensorkammaren och gör den redo för nästa test. Luftflödet rensar också potentiell luftburen kontaminering före varje nytt prov.



Stämpla in nykter

När din personal "stämplar in" kan de göra det som en arbetsroll. På tex en räddningstjänst kan korten markeras som Rökdykare 1, Förare 1 etc.

Möjlighet att uppgradera


Om organisationen växer och det finns ett behov av att identifiera varje person som testas i systemet kan ni uppgradera till Safe Start Flex. Genom att göra det kan du exempelvis administrera till vem ett larm ska skickas.



Jämför effektiviteten hos Safe Start jämfört med ett traditionellt test.



E-learning

Systemet levereras med ett e-learning paket som beskriver kundens specifika instruktioner.





Användningsmiljö	
Användningstemperatur	+0 till +40 °C
Förvaringstemperatur	-15 till +70 °C
Användningsområde	Inomhus upp till 2000 m höjd
Montering	Väggmonterad
Funktionella egenskaper och prestanda	
Sensortyp	Infraröd optisk sensor
Mätningsskylt	Beröringsfri
Kapacitet	9 sekunder per test
RFID-läsare	MIFARE Classic och EM4102
Nätverk	1 x RJ45 100 Mb/s
Administratörsfunktioner	Ej Tillgängligt i Team men Erbjuds i Safe Start Flex och Fleet
Larmfunktioner	Ej Tillgängligt i Team men Erbjuds i Safe Start Flex och Fleet
Relä	Tillval - Pulsad reläsignal vid negativt test (nyktert resultat)
Dimensioner	
Vikt, komplett alkohollåssystem	Cirka 2,0 kg inklusive nätadapter
Dimensioner	265 x 226 x 145 mm exklusive nätadapter
Skärmstorlek	7 tum
Elektriska krav	
Strömförsörjning	100-240V, 50/60 Hz
Max effektförbrukning	50W
Test	
Selektivitet	Testat enligt EN50436-2:2014
EMC	Testat enligt EN/(IEC) 61326-1:2013, Electrical equipment, control and laboratory use – EMC requirements Part, Industrial requirements
Service	
Serviceintervall	12 månader

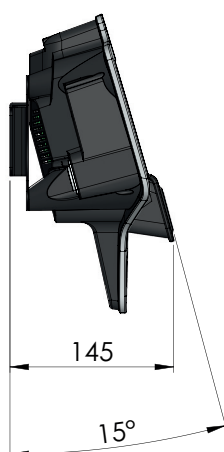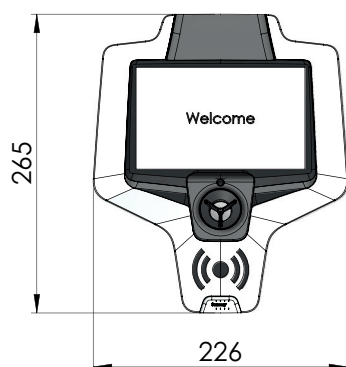

Funktioner

- Snabb - 9 sek / test
- Beröringsfri - inget munstycke krävs
- Test av arbetsförhet innan arbetspass = riktig säkerhet på arbetsplatsen
- En enda årlig service, oavsett användning
- Alkoholgräns inställd för test av nolltolerans

Senseair AB
 Flottiljgatan 49
 SE-721 31 Västerås, Sweden
 Tel: +46 (0) 21 80 00 99
www.senseairsafestart.com
info@senseair.com