




Senseair

Safe Start Team
Automated Alcohol Screening





Åtkomstkontroll

Att komma igång och använda Safe Start Team är väldigt enkelt. Plug and play är ett uttryck som passar bra för denna produkt. Med Safe Start Team kan Senseair Wall fungera utan internetuppkoppling och registrering av kort.

I Safe Start Team startar du ett test genom att skanna valfri RFID tagg. Dessutom kan ett test startas från en annan utrustning via en 24 Volt insignal t.ex. från ett passersystem eller nyckelskåp. När du har andats lätt mot inloppet på Senseair Wall så presenteras testresultatet (godkänd eller ej godkänd) på skärmen. Resultatet kan också kommuniceras via två olika reläutgångar till annan utrustning såsom exempelvis nyckelskåp eller passagebommar.

Exempel på installationsalternativ:

- Ihopkopplat med ankomstrapportering
- "vid grinden" när anställda anländer / lämnar arbetsplatsen
- För åtkomst av fordonsnycklar med uppkopplat nyckelskåp
- Vid ingång till ett kontrollrum eller till ett högriskområde
- Ihopkopplat med infart för kontroll av leverantörer som framför fordon på området

Klicka här för att se jämförelse mellan Wall och traditionellt test.

senseairsafestart.com

Klicka här för att se en video på hur det fungerar

Beröringsfri

Med Senseair Safe Start kan ni rutinmässigt testa säkerhetskritisk personal (beröringsfri test utan munstycken). Det är en enkel process i tre steg som normalt tar 9 sekunder.

Genom att mäta både alkohol och koldioxid i vår utandning gör vi det möjligt att noggrant screena alkohol utan munstycke. Användaren andas helt enkelt ut mot inloppet från cirka 5 cm avstånd. En inbyggd fläkt säkerställer ett konstant luftflöde genom enheten som både rensar sensorkammaren och gör den redo för nästa test. Luftflödet rensar också potentiell luftburen kontaminering före varje nytt prov.

Klicka här för att se luftströmmen i Wall

Möjlighet att uppgradera

Om organisationen växer och det finns ett behov av att identifiera varje person som testas i systemet kan ni uppgradera till Safe Start Flex. Genom att göra det kan du exempelvis administrera till vem ett larm ska skickas.



Tillförlitlig Infraröd Sensortechnologi

Infraröd sensortechnologi har huvudsakligen använts i dyra mätinstrument. Till exempel i polisens bevisinstrument som används efter ett positivt resultat vid en nykterhetskontroll. Nu är den nya IR-teknik-plattformen mogen för andra produkter då sensorn är kalibreringsfri. Idag tar vi in alla sensorer för rengöring och årlig kontroll.

DU KAN TESTA MED ANSIKTSMASK

Klicka här för att se testet med ansiktsmask

E-learning


Systemet levereras med ett e-learning paket som beskriver kundens specifika instruktioner.





En säkrare arbetsplats

Om säkerhet är din högsta prioritet, varför göra tillfälliga slumpmässiga tester? Senseair Safe Start säkerställer nolltolerans med daglig kontroll för att främja en nykter arbetsplats utan att begränsa verksamheten.





Användningsmiljö	
Användningstemperatur	+0 till +40 °C
Förvaringstemperatur	-15 till +70 °C
Användningsområde	Inomhus upp till 2000 m höjd
Montering	Väggmonterad
Funktionella egenskaper och prestanda	
Sensortyp	Infraröd optisk sensor
Mätningssmetod	Beröringsfri
Kapacitet	9 sekunder per test
RFID-läsare	MIFARE Classic och EM4102
Nätverk	1 x RJ45 100 Mb/s
Administratörsfunktioner	Ej Tillgängligt i Team men Erbjuds i Safe Start Flex och Fleet
Larmfunktioner	Ej Tillgängligt i Team men Erbjuds i Safe Start Flex och Fleet
Relä	Tillval - Pulsad reläsignal vid negativt respektive positivt test. 30V, 2A
Input signal	Tillval - Pulsad 24 V DC startar test
Dimensioner	
Vikt, komplett alkohlåssystem	Cirka 2,0 kg inklusive nätadapter
Dimensioner	306 X 216 X155 mm, mm exklusive nätadapter
Skärmstorlek	7 tum
Elektriska krav	
Strömförsörjning	100-240V, 50/60 Hz
Max effektförbrukning	50W
Test	
Selektivitet	Testat enligt EN50436-2:2014
EMC	Testat enligt EN/(IEC) 61326-1:2013, Electrical equipment, control and laboratory use – EMC requirements Part, Industrial requirements
Service	
Serviceintervall	12 månader

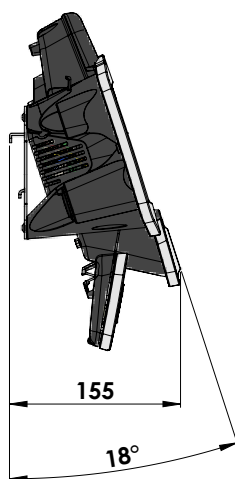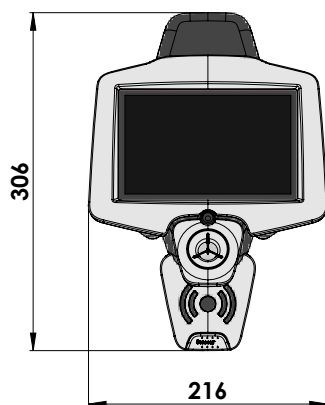

Funktioner

- Snabb - 9 sek / test
- Beröringsfri - inget munstycke krävs
- Test av arbetsförhet innan arbetspass = riktig säkerhet på arbetsplatsen
- En enda årlig service, oavsett användning
- Alkoholgräns inställd för test av nolltolerans